

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 4580—2025

乙霉威原药

Diethofencarb technical material

2025-01-09 发布

中华人民共和国农业农村部

发布



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部种植业管理司提出。

本文件由全国农药标准化技术委员会(SAC/TC 133)归口。

本文件起草单位：沈化测试技术(南通)有限公司、合肥高尔生命健康科学研究院有限公司、沈阳沈化院测试技术有限公司。

本文件主要起草人：梁亚杰、李静、高强、徐强、王静。



乙霉威原药

1 范围

本文件规定了乙霉威原药的技术要求、检验规则、验收和质量保证期以及标志、标签、包装、储运,描述了乙霉威原药的试验方法。

本文件适用于乙霉威原药产品的质量控制。

注:乙霉威的其他名称、结构式和基本物化参数见附录 A。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 1600—2021 农药水分测定方法
- GB/T 1601 农药 pH 值的测定方法
- GB/T 1604 商品农药验收规则
- GB/T 1605—2001 商品农药采样方法
- GB 3796 农药包装通则
- GB/T 8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 19138 农药丙酮不溶物测定方法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 技术要求

4.1 外观

白色至浅紫色固体粉末。

4.2 技术指标

乙霉威原药应符合表 1 要求。

表 1 乙霉威原药技术指标

项目	指标
乙霉威质量分数, %	≥95.0
水分, %	≤0.5
丙酮不溶物, %	≤0.2
pH	5.0~8.0

5 试验方法

警示:使用本文件的人员应有实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施。

5.1 一般规定

本文件所用试剂和水在没有注明其他要求时,均指分析纯试剂和蒸馏水。

5.2 取样

按 GB/T 1605—2001 中 5.3.1 的规定执行。用随机数表法确定取样的包装件,最终取样量应不少于 100 g。

5.3 鉴别试验

5.3.1 红外光谱法

乙霉威原药与乙霉威标样在 $4\,000\text{ cm}^{-1}\sim 400\text{ cm}^{-1}$ 范围的红外吸收光谱图应没有明显区别。乙霉威标样的红外光谱图见图 1。

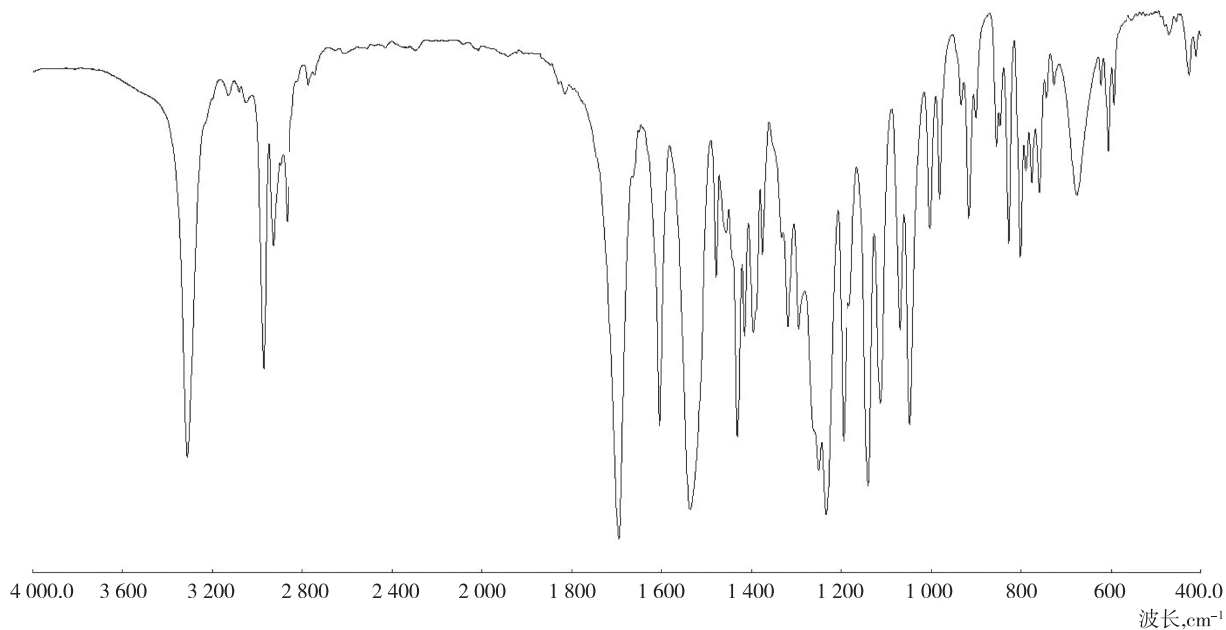


图 1 乙霉威标样的红外光谱图

5.3.2 液相色谱法

本鉴别试验可与乙霉威质量分数的测定同时进行。在相同的色谱操作条件下,试样溶液中某色谱峰的保留时间与标样溶液中乙霉威色谱峰的保留时间,其相对差应在 1.5% 以内。

5.4 外观

采用目测法测定。

5.5 乙霉威质量分数

5.5.1 方法提要

试样用甲醇溶解,以甲醇+水为流动相,使用以 C_{18} 为填料的不锈钢柱和紫外检测器,在波长 245 nm 下对试样中的乙霉威进行反相高效液相色谱分离,外标法定量。

5.5.2 试剂和溶液

5.5.2.1 甲醇:色谱级。

5.5.2.2 水:新蒸二次蒸馏水或超纯水。

5.5.2.3 乙霉威标样:已知乙霉威质量分数, $w \geq 98.0\%$ 。

5.5.3 仪器

5.5.3.1 高效液相色谱仪:具有可变波长紫外检测器。

5.5.3.2 色谱柱:250 mm×4.6 mm(内径)不锈钢柱,内装 C_{18} 、5 mm 填充物(或具同等效果的色谱柱)。

5.5.3.3 过滤器:滤膜孔径约 0.45 μm。

5.5.3.4 超声波清洗器。

5.5.4 高效液相色谱操作条件

5.5.4.1 流动相: $\phi_{(\text{甲醇}:\text{水})} = 70:30$ 。

- 5.5.4.2 流速:1.0 mL/min。
- 5.5.4.3 柱温:室温(温度变化应不大于 2℃)。
- 5.5.4.4 检测波长:245 nm。
- 5.5.4.5 进样体积:5 mL。
- 5.5.4.6 保留时间:乙霉威约 6.7 min。
- 5.5.4.7 上述操作参数是典型的,可根据不同仪器特点,对给定的操作参数作适当调整,以期获得最佳效果。典型的乙霉威原药的高效液相色谱图见图 2。

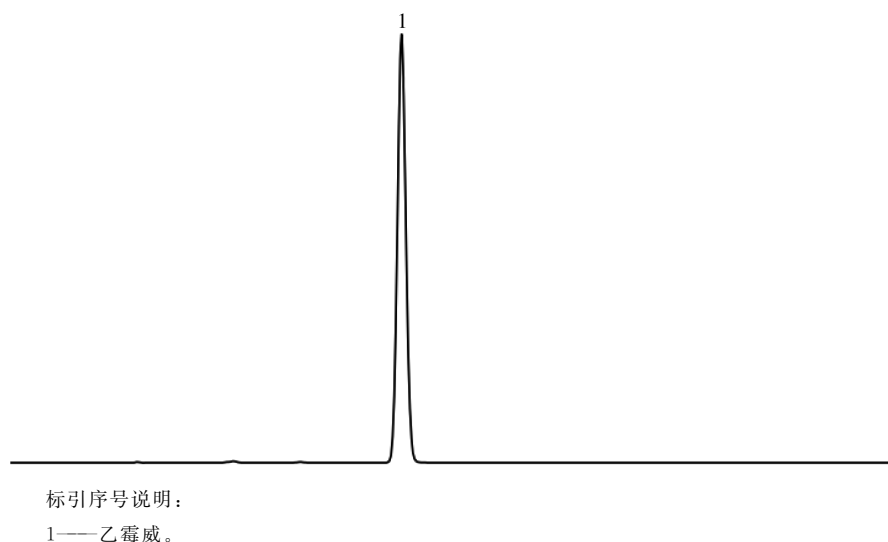


图2 乙霉威原药的高效液相色谱图

5.5.5 测定步骤

5.5.5.1 标样溶液的制备

称取 0.05 g(精确至 0.000 1 g)乙霉威标样,置于 100 mL 容量瓶中,加入 50 mL 甲醇超声振荡 5 min,冷却至室温,用甲醇稀释至刻度,摇匀。

5.5.5.2 试样溶液的制备

称取含乙霉威 0.05 g(精确至 0.000 1 g)的试样,置于 100 mL 容量瓶中,加入 50 mL 甲醇超声振荡 5 min,冷却至室温,用甲醇稀释至刻度,摇匀。

5.5.5.3 测定

在上述操作条件下,待仪器稳定后,连续注入数针标样溶液,直至相邻两针乙霉威峰面积相对变化小于 1.2%后,按照标样溶液、试样溶液、试样溶液、标样溶液的顺序进行测定。

5.5.6 计算

将测得的两针试样溶液以及试样前后两针标样溶液中乙霉威峰面积分别进行平均。试样中乙霉威的质量分数按公式(1)计算。

$$w_1 = \frac{A_2 \times m_1 \times w}{A_1 \times m_2} \dots\dots\dots (1)$$

式中:

w_1 ——试样中乙霉威质量分数的数值,单位为百分号(%);

A_2 ——试样溶液中乙霉威峰面积的平均值;

m_1 ——乙霉威标样质量的数值,单位为克(g);

w ——标样中乙霉威质量分数的数值,单位为百分号(%);

A_1 ——标样溶液中乙霉威峰面积的平均值;

m_2 ——试样质量的数值,单位为克(g)。

5.5.7 允许差

两次平行测定结果之差应不大于 1.2%，取其算术平均值作为测定结果。

5.6 水分

按 GB/T 1600—2021 中 4.2 的规定执行。

5.7 丙酮不溶物

按 GB/T 19138 的规定执行。

5.8 pH

按 GB/T 1601 的规定执行。

6 检验规则

6.1 出厂检验

每批产品均应做出厂检验，经检验合格签发合格证后，方可出厂。出厂检验项目为第 4 章中外观、乙霉威质量分数、水分、pH。

6.2 型式检验

型式检验项目为第 4 章中的全部项目，在正常连续生产情况下，每 3 个月至少进行一次。有下述情况之一，应进行型式检验：

- a) 原料有较大改变，可能影响产品质量时；
- b) 生产地址、生产设备或生产工艺有较大改变，可能影响产品质量时；
- c) 停产后又恢复生产时；
- d) 国家质量监管机构提出型式检验要求时。

6.3 判定规则

按 GB/T 8170—2008 中 4.3.3 判定检验结果是否符合本文件要求。

出厂检验和型式检验中，任一项目不符合第 4 章的技术要求判为该批次产品不合格。

7 验收和质量保证期

7.1 验收

应符合 GB/T 1604 的规定。

7.2 质量保证期

在 8.2 规定的储运条件下，乙霉威原药的质量保证期从生产日期算起为 2 年。质量保证期内，各项指标均应符合文件要求。

8 标志、标签、包装、储运

8.1 标志、标签、包装

乙霉威原药的标志、标签、包装应符合 GB 3796 的规定。

乙霉威原药的包装采用清洁、干燥内衬塑料袋的编织袋或内衬保护层的铁桶或纸板桶包装。也可根据用户要求或订货协议采用其他形式的包装，但应符合 GB 3796 的规定。

8.2 储运

乙霉威原药包装件应储存在通风、干燥的库房中；储运时，严防潮湿和日晒，不得与食物、种子和饲料混放，避免与皮肤、眼睛接触，防止由口鼻吸入。

附 录 A

(资料性)

乙霉威的其他名称、结构式和基本物化参数


乙霉威的其他名称、结构式和基本物化参数如下：

——ISO 通用名称：Diethofencarb；

——CAS 登录号：87130-20-9；

——化学名称：3,4-二乙氧苯基氨基甲酸异丙酯；

——结构式：



——分子式： $C_{14}H_{21}NO_4$ ；

——相对分子质量：267.2；

——生物活性：杀菌；

——熔点： $98.3\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 100.9\text{ }^{\circ}\text{C}$ ；

——蒸气压($25\text{ }^{\circ}\text{C}$)： $9.44 \times 10^{-3}\text{ mPa}$ ；

——溶解度($20\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 25\text{ }^{\circ}\text{C}$)：水中 27.64 mg/L, 丙酮中 207.4 g/L, 乙酸乙酯中 140.4 g/L, 甲醇中 106.1 g/L, 正己烷中 0.85 g/L, 二甲苯中 29.9 g/L。